

PHOENIX LITE 2



www.rubbervulk.es / info@rubbervulk.es

Tfno. +34 920 250 195

Información y pedidos por WhatsApp




+34 676 653 416

PHOENIX LITE 2




Diseño del Phoenix Lite 2



Puntos clave de venta del Phoenix Lite 2

1. Codificación Online

Admite BMW, PORSCHE, VW, AUDI, SEAT y demás vehículos ayuda a unir y codificar nuevas ECU después de un reemplazo o desblo-

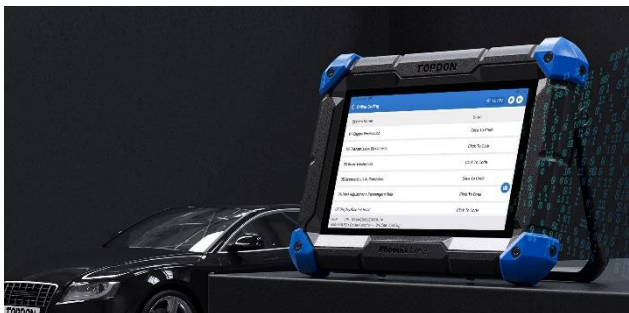


2. Orientación VAG

La guía de instrucciones paso a paso para realizar operaciones, lo ayudará a omitir el código de acceso de seguridad y los números de canal para realizar coincidencias, calibraciones y ajustes o configuraciones básicas, agilizando de manera efectiva el proceso de diagnóstico.



3. Puerta de enlace segura de FCA

para realizar diagnósticos avanzados en modelos modernos de Fiat, Chrysler y Alfa Romeo.

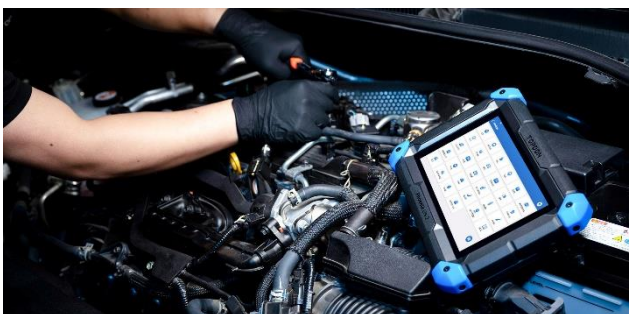

4. Cubre más de 200 marcas de vehículos, 35 Resets¹ y Diagnóstico completo del sistema

satisface casi todas las necesidades de las principales marcas de automóviles y permite que los técnicos profesionales abarquen más trabajos

5. Control bidireccional para identificar problemas con precisión

Realice pruebas individuales para actuadores individuales para saber si el actuador funciona bien. Las capacidades incluyen inyectores de combustible, bombas de refrigerante, ventanas, limpiaparabrisas y más.

6. Diagnóstico Bluetooth inalámbrico y función AutoVIN

Permite a los técnicos diagnosticar y codificar siempre que estén dentro del alcance del Bluetooth VCI. La recopilación automática de información importante del vehículo a través de la función AutoVIN, acorta el tiempo de diagnóstico.

7. Amplíe sus capacidades con BTMobile

Pros Empareje el Lite 2 con el último analizador de baterías de TOPDON y convierta el Phoenix Lite 2 en una herramienta de prueba de baterías de alta tecnología.

¹Nota: Para obtener más funciones especiales, consulte el menú de funciones especiales: Escanear>Marca>Sistema>Menú de funciones especiales


Funciones del Phoenix Lite 2



Obtenga todas las funciones OBD

Funciones OBD

1. Lectura de pruebas I/M
2. Leer datos en vivo
3. Leer cuadro congelado
4. Leer código de falla
5. Borrar código de falla
6. Prueba de monitor a bordo
7. Control de funcionamiento a bordo Componente/Sistema
8. Leer información del vehículo

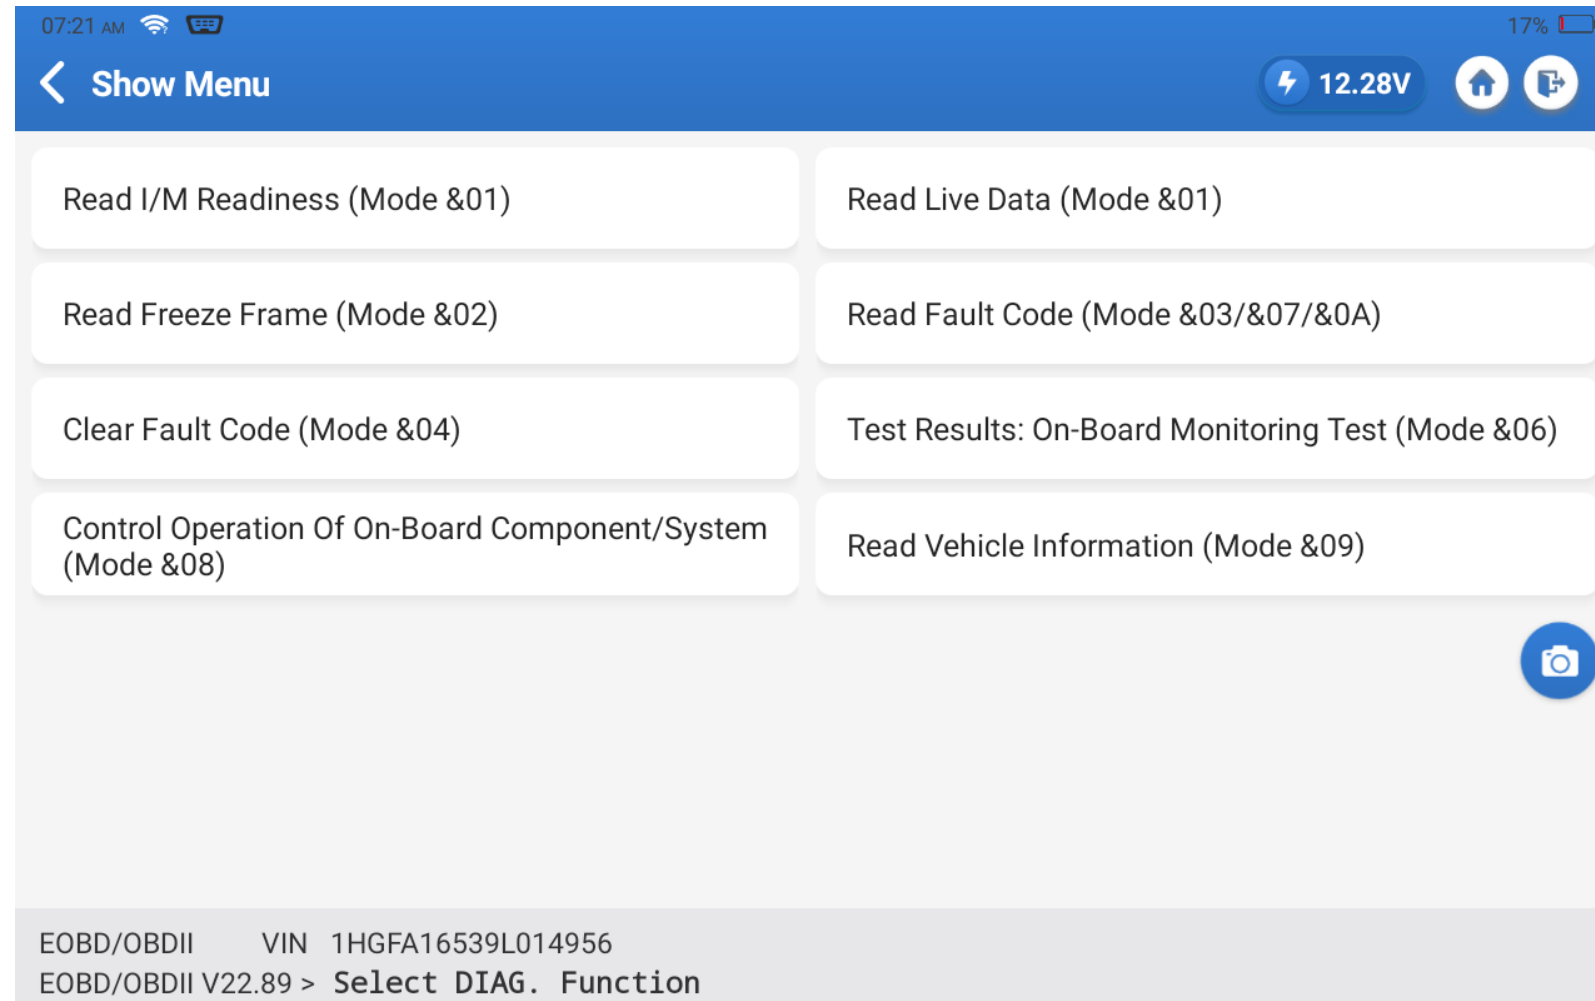


Cubre más de 200 marcas y modelos. Ofrece dos años de actualizaciones de software de diagnóstico gratuitas.



Funciones del menú

1. Información del módulo
2. Leer código de falla
3. Borrar código de falla
4. Restablecimiento de ECM/PCM
5. Leer flujo de datos
6. Leer cuadro congelado
7. Prueba de actuación
8. Función especial

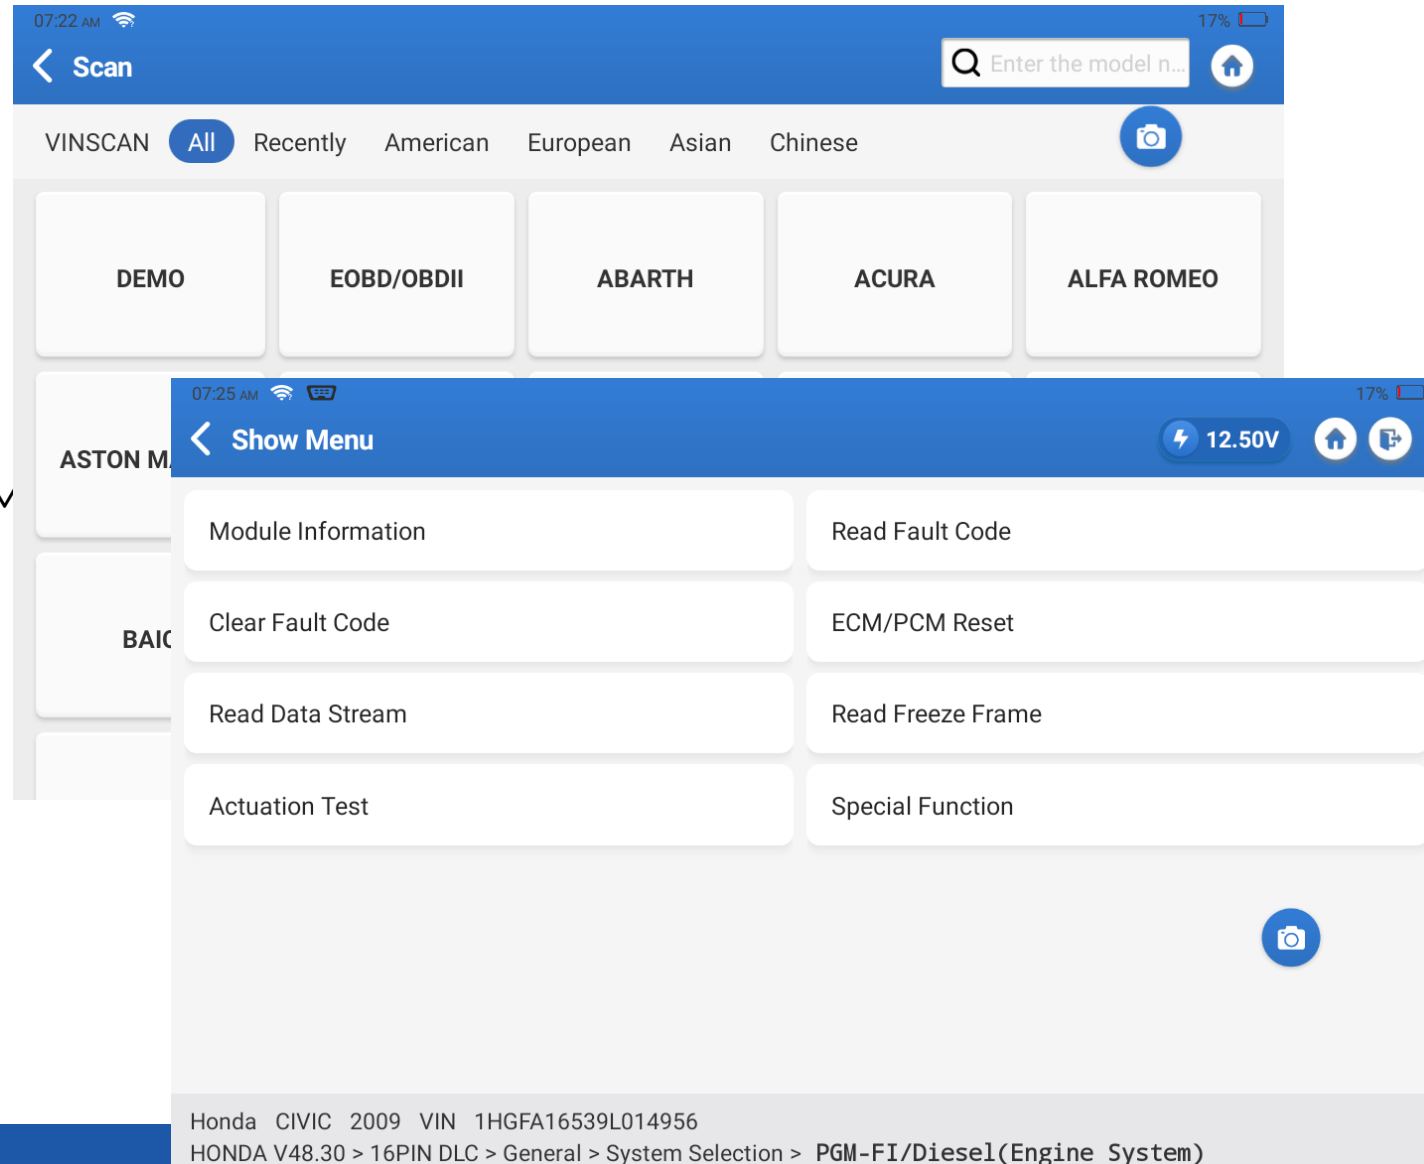

Leer Información ECU

Perfil del módulo ECU

Identifica el VIN, el nombre de la ECU, el identificador de la ECU y el número de serie de la ECU para cumplir con el resto de los sistemas registrados del vehículo.

07:25 AM
17%

<
Module Information
12.50V
Home
Share

VIN	1HGFA16539L014956
ECU Name	PGM-FI/Diesel(Engine System)
ECU Identifier	1009010001
ECU Serial Number	37805-RNA-A720



Honda CIVIC 2009 VIN 1HGFA16539L014956
HONDA V48.30 > 16PIN DLC > General > System Selection > PGM-FI/Diesel(Engine System)
Ok

Leer Códigos de Falla

1. Cuadro congelado

Análisis de cuadro congelado - una parte de los datos del código de falla, si se genera.

2. Búsqueda de código

Búsqueda en Internet para más información sobre este código de falla.

3. Informe

Revisa el informe diagnóstico.

The screenshot shows the 'Diagnostic Trouble Code' screen of the RubberVulk app. At the top, the status bar displays '07:26 AM', signal strength, and battery level at 17%. The app header is blue with a back arrow, the title 'Diagnostic Trouble Code', a battery icon showing '12.68V', and home/share icons. The main area contains four code cards:
1. **P2122**: APP Sensor A Voltage Low. Below the title is a 'Current' section with 'Freeze Frame' and 'Code Search' buttons.
2. **P2127**: APP Sensor B Voltage Low. Similar layout to P2122.
3. **P0123**: TP Sensor (A) Voltage High. Below the title is a 'Current' section.
4. **P0223**: TP Sensor B Voltage High. Below the title is a 'Current' section and a camera icon.
At the bottom, a grey bar displays vehicle information: 'Honda CIVIC 2009 VIN 1HGFA16539L014956' and the navigation path 'HONDA V48.30 > 16PIN DLC > General > System Selection > PGM-FI/Diesel(Engine System)'. A 'Report' button is in the bottom right corner.

07:26 AM 17% 12.68V

< Diagnostic Trouble Code

P2122

APP Sensor A Voltage Low

Current

Freeze Frame Code Search

P2127

APP Sensor B Voltage Low

Current

Freeze Frame Code Search

P0123

TP Sensor (A) Voltage High

Current

P0223

TP Sensor B Voltage High

Current

Honda CIVIC 2009 VIN 1HGFA16539L014956
HONDA V48.30 > 16PIN DLC > General > System Selection > PGM-FI/Diesel(Engine System)

Report

Leer Códigos de Falla

Informes

Utilice la función Informe para guardar los informes de códigos de falla. La información del informe incluye kilometraje, tipos de informes, nombre del técnico, contactos, tarifas de servicio, etc.

The image shows two overlapping screenshots of the RubberVulk mobile application. The background screen displays diagnostic trouble codes (P2122 and P0123) with their descriptions and current status. Overlaid on this is a 'Report Information' dialog box, which is further overlaid by a 'More Information' dialog box.

Report Information

- Report Type: Pre-Repair
- Vehicle Information:
 - Make: Honda
 - Model: CIVIC
 - Year: 2009
 - Odometer: [dropdown]
 - VIN: 1HGFA16539L014956
 - License #: [input]
- Notes: [text area]
- Buttons: Skip

More Information

- Shop Name: thanks again for
- Telephone: 18279346646
- Address line1: fgucyfyufcургvguvcu
- Address line2: vdbdbdbdbdbdbdsh[等等]
- City: [input]
- State: [input]
- Zip Code: [input]
- Email: bunny@88.com
- Service Fee: [input] USD
- Technician Name: Seem So B Do Is V
- Customer Name: [input]
- Buttons: Skip, Add, OK

Leer Códigos de Falla



Informes

Guardar

Guarda informes de códigos de falla en formato PDF.

Consejo: Guarde los informes antes y después de las reparaciones para compararlos

Compartir

Comparta el informe a través de Bluetooth y correo electrónico. Solo se puede compartir después de guardarlo.

Cómo enviar informe via email:

http://file.us.api.dbscar.com/ait_report/20220505/78/72/78321608be033fdc4817127c7173d972.pdf

07:28 AM  

17% 

 Report

All System Diagnostic Report

BUSINESS INFORMATION



Shop Name	Phone Number
thanks again for	18279346646
SN	Time
960649100003	05/05/2022 07:28:32
Customer Name	Technician Name



Borrar Código de Falla

Borrar código de falla

Nota: La reparación de una falla no desactivará un indicador de código de ésta. Por lo tanto, es recomendable borrar todos los códigos de falla y cuadros congelados después de cada reparación de código de falla.

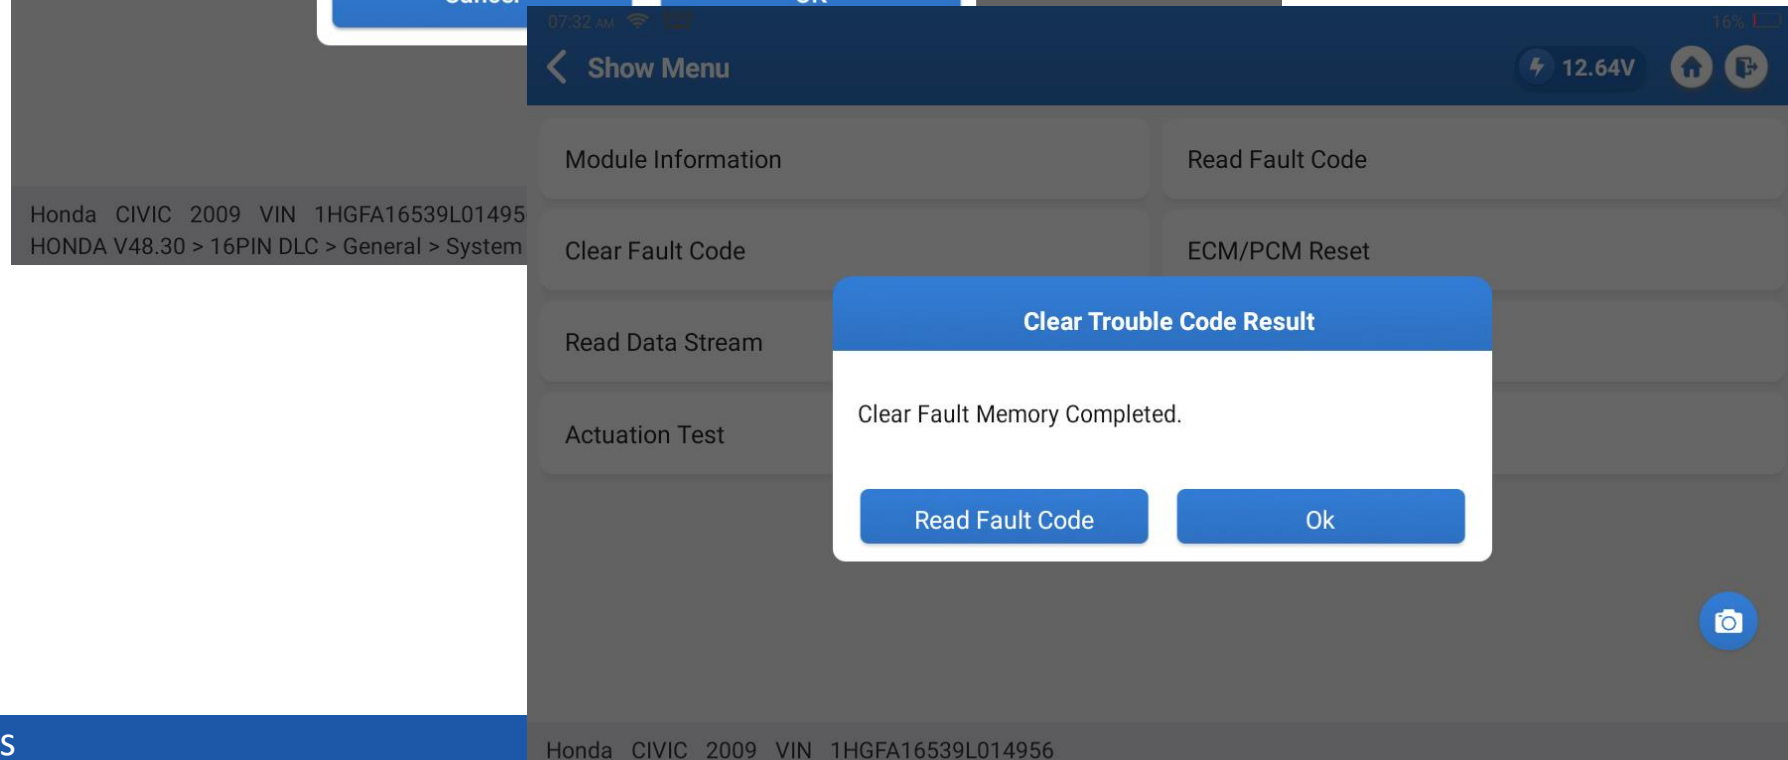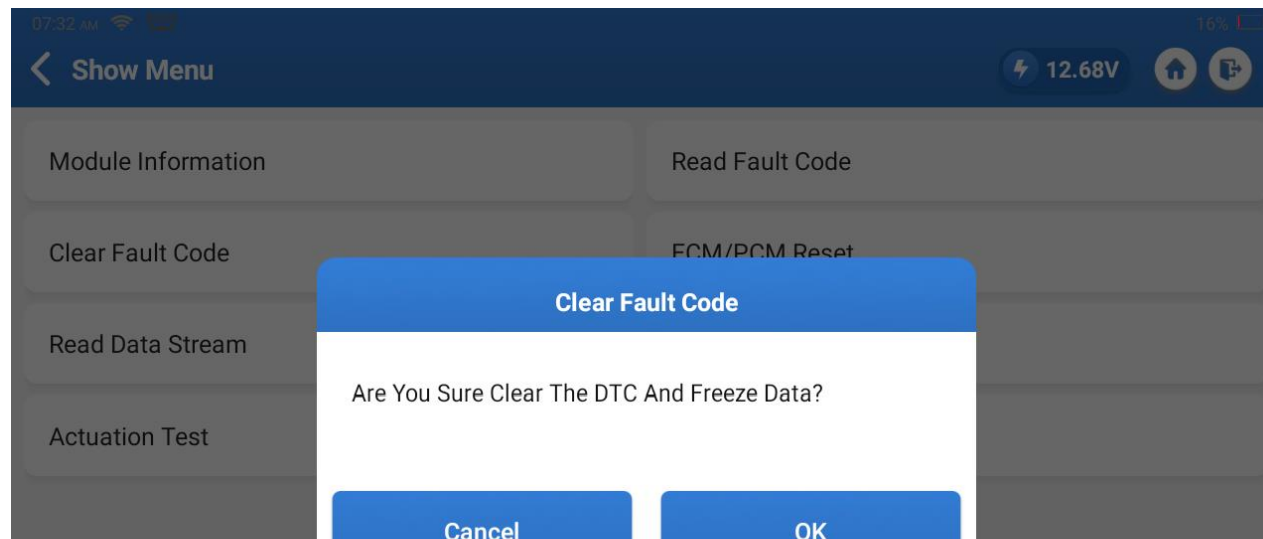

Leer Flujo de Datos



1. Comparar muestras

Compara con las muestras de flujo de datos guardados

2. Guardar muestra

Guarda muestras de flujo de datos

3. Gráfico

Presenta el flujo de datos en un gráfico

4. Informe


Guarda informes de flujo de datos

5. Grabar

Graba flujos de datos dinámicos para que los clientes los reproduzcan fácilmente en cualquier momento

6. Ayuda

Muestra información de ayuda para el flujo de datos

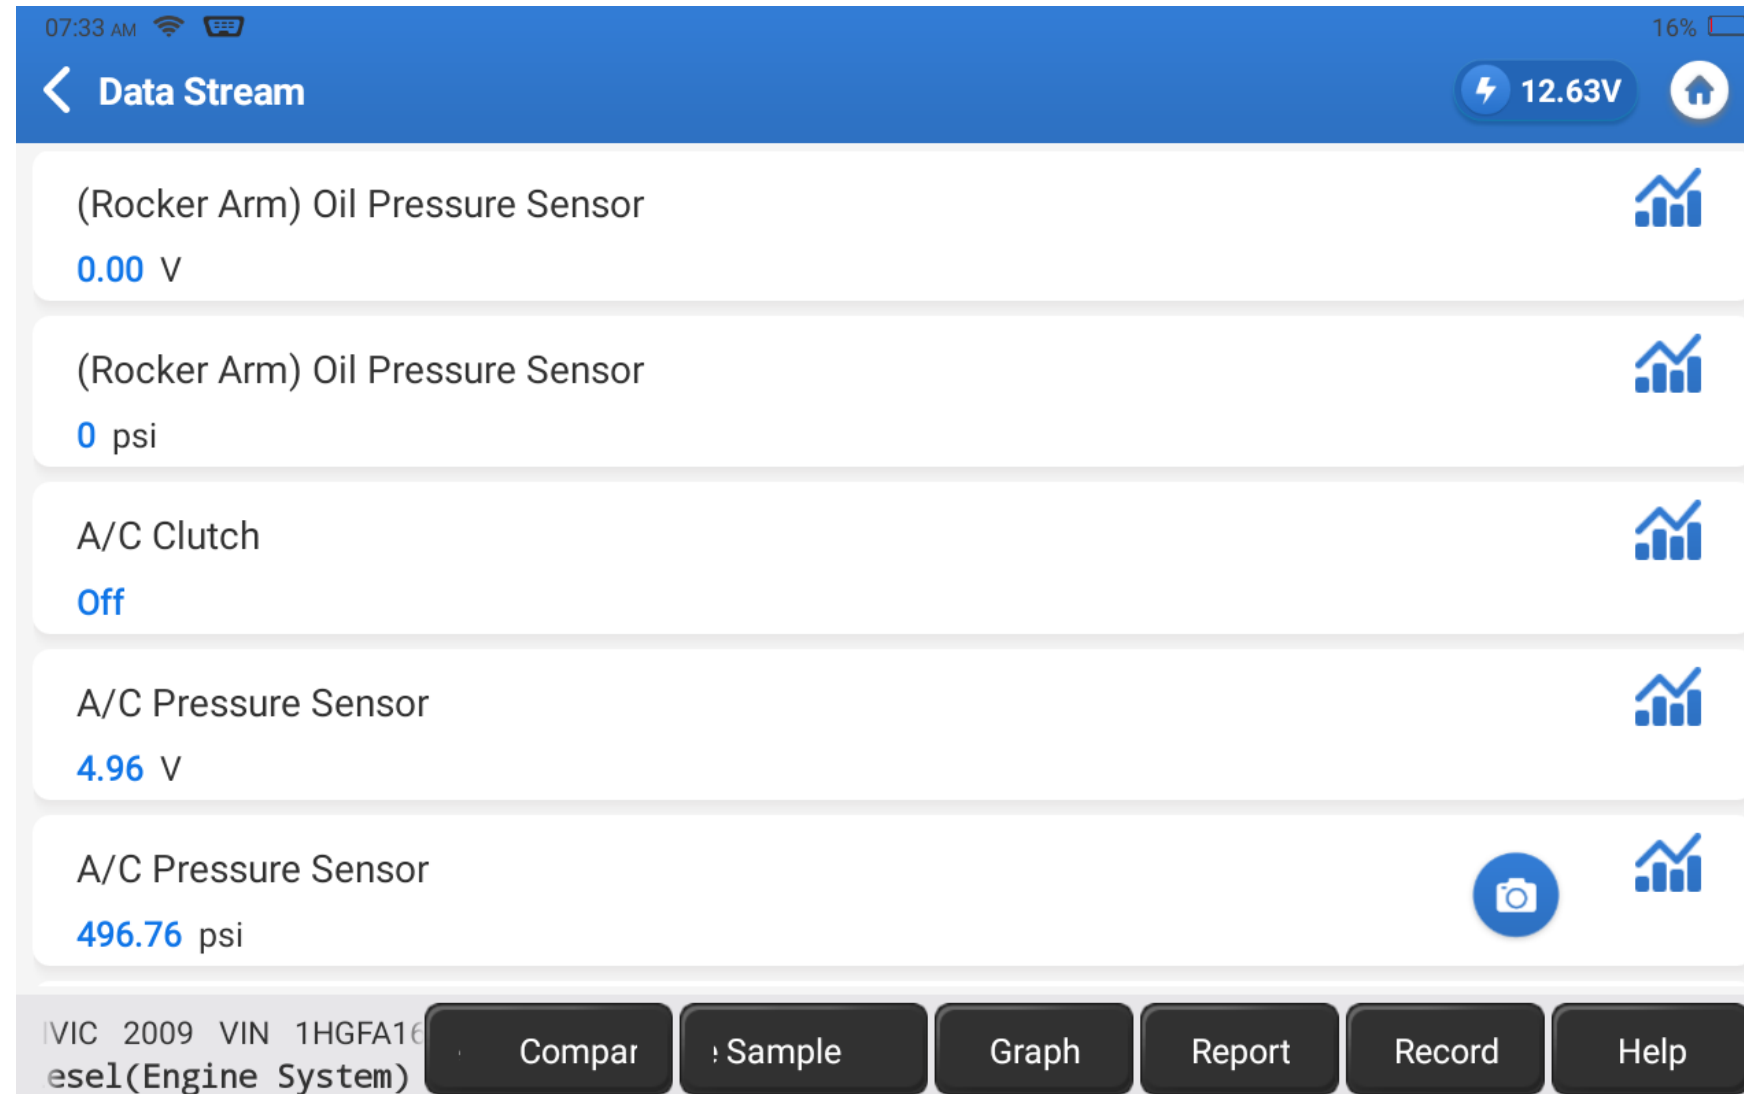

Leer Flujo de Datos

Guardar muestra

Guarda muestras de flujos de datos durante periodos de tiempo para usarlas como referencia cuando use la función “comparar muestra”.

Guardar valores de rango estándar



07:33 AM 16% 12.36V

< Confirm Sample DS

Name	Min Value		Max Value		Unit
(Rocker Arm) Oil Pressure Sensor	0.0	×	0.0	×	V
(Rocker Arm) Oil Pressure Sensor	0.0	×	0.0	×	kPa
A/C Pressure Sensor	4.96	×	4.98	×	V
A/C Pressure Sensor	3.42	×	3.43	×	MPa
AF Sensor	0.0	×	0.01	×	mA
Alternator	0.0	×	0.0	×	%

Honda CIVIC 2009 VIN 1HGFA16539L014956
HONDA V48.30 > 16PIN DLC > General > System Selection > PGM-FI/Diesel(Engine System)

Save

A/C Pressure Sensor

4.98 V

Registrar datos de muestras de flujo



A/C Pressure Sensor
4.97.34




Data Stream Sample Recording
00:07



Comparar muestra

Cuando el vehículo esté en condiciones normales, guarde la muestra a través de "Guardar muestra". Luego, para identificar cualquier área problemática, use la función "Comparar muestra" para comparar el flujo de datos real con las muestras guardadas.

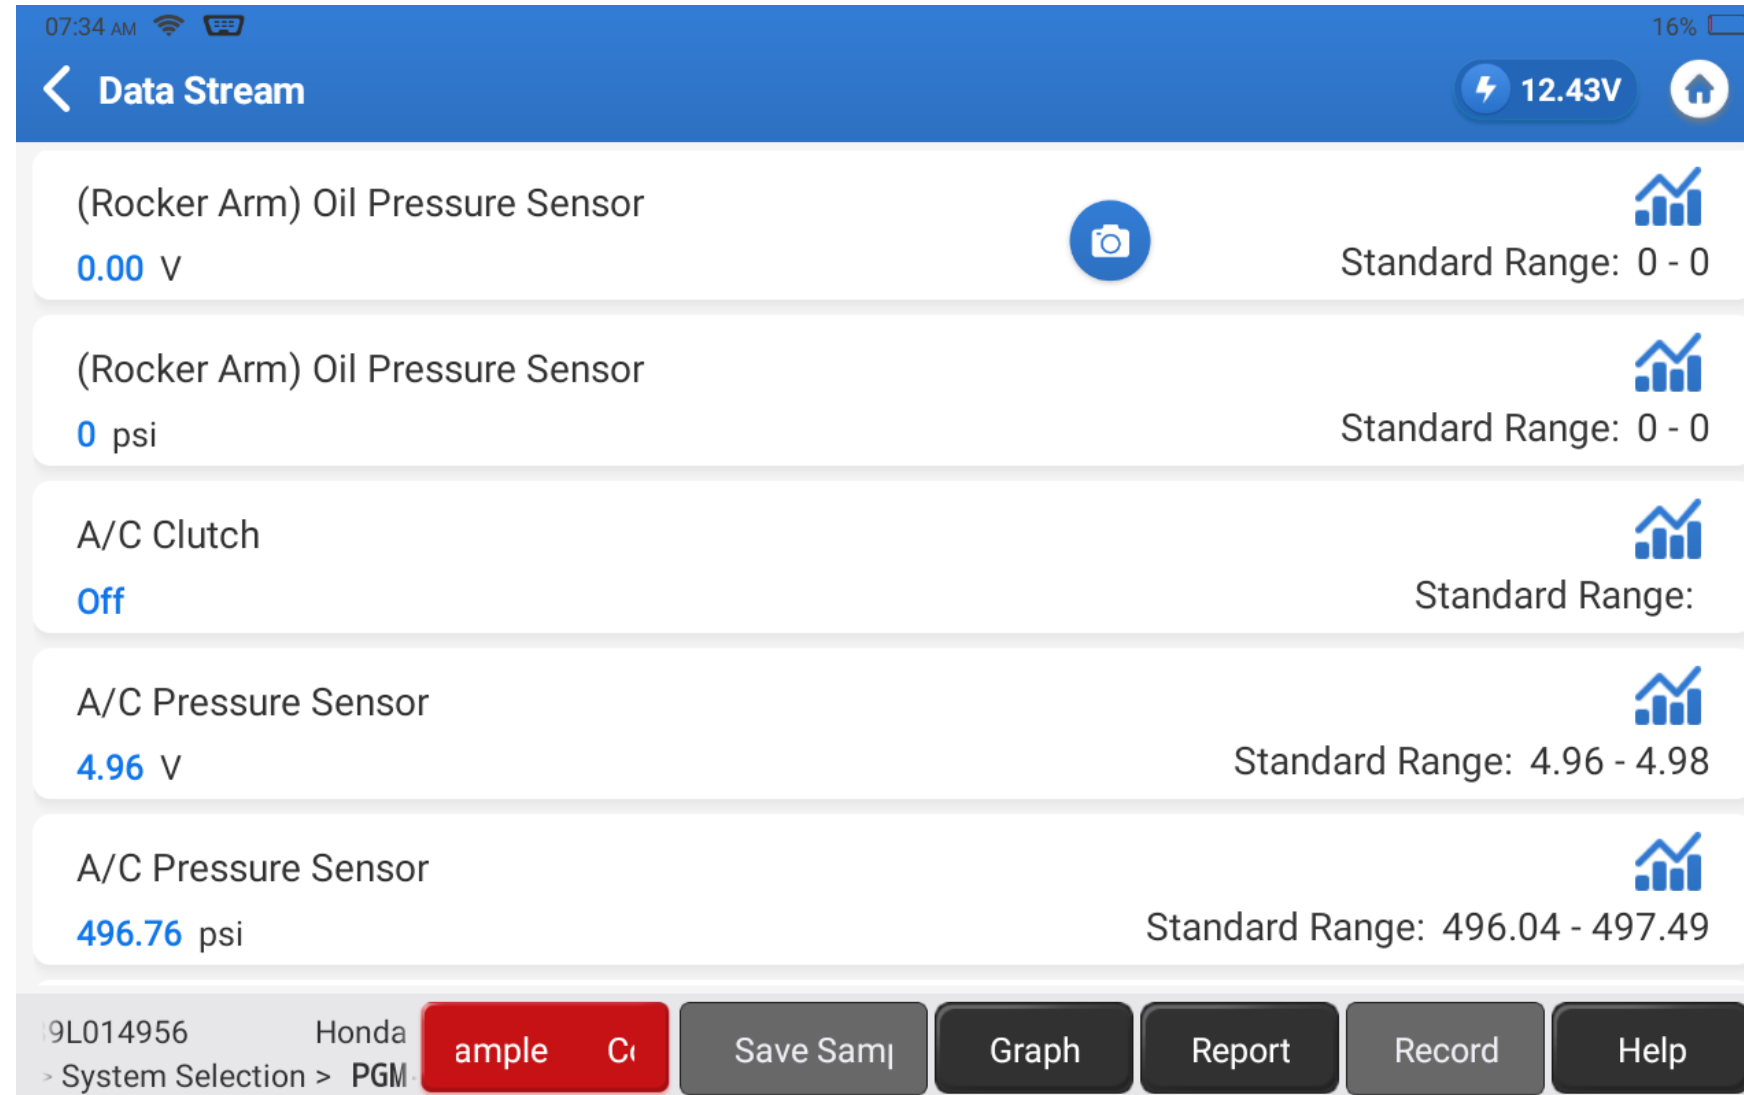

Leer Flujo de Datos



Gráfico

Los flujos de datos gráficos ayudan a los usuarios a observar intuitivamente los cambios de datos a lo largo del tiempo. (hasta 12 flujos de datos en una pantalla)

Combinar

Visualización combinada de flujos de datos para comparar fácilmente los flujos de datos asociados a lo largo del tiempo.

Valor



Cambia el flujo de datos al modo de visualización numérica



Leer Flujo de Datos


Grabación

Grabe y guarde secuencias de datos durante períodos de tiempo para su reproducción.

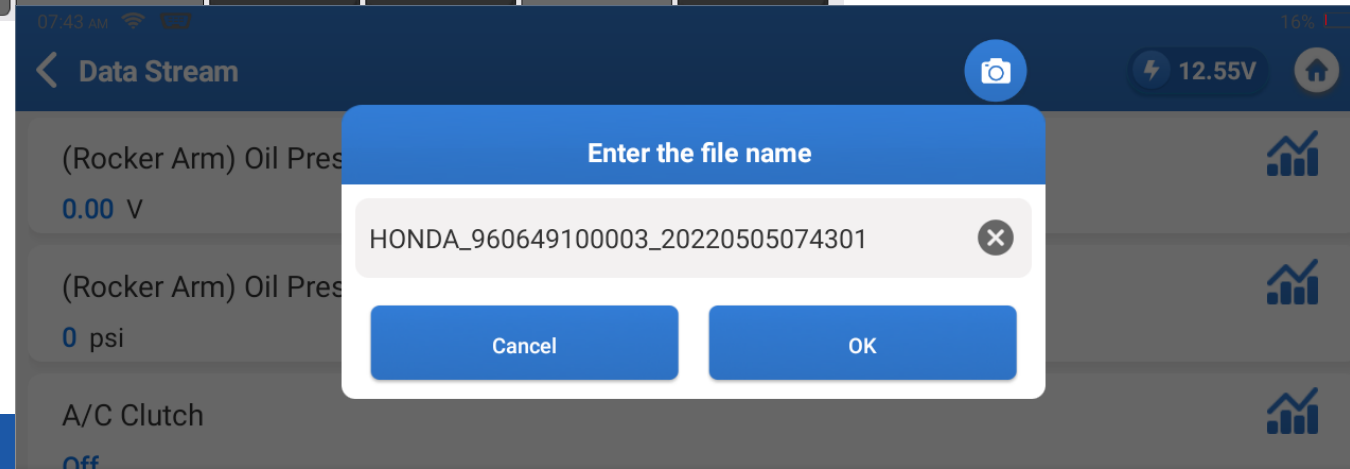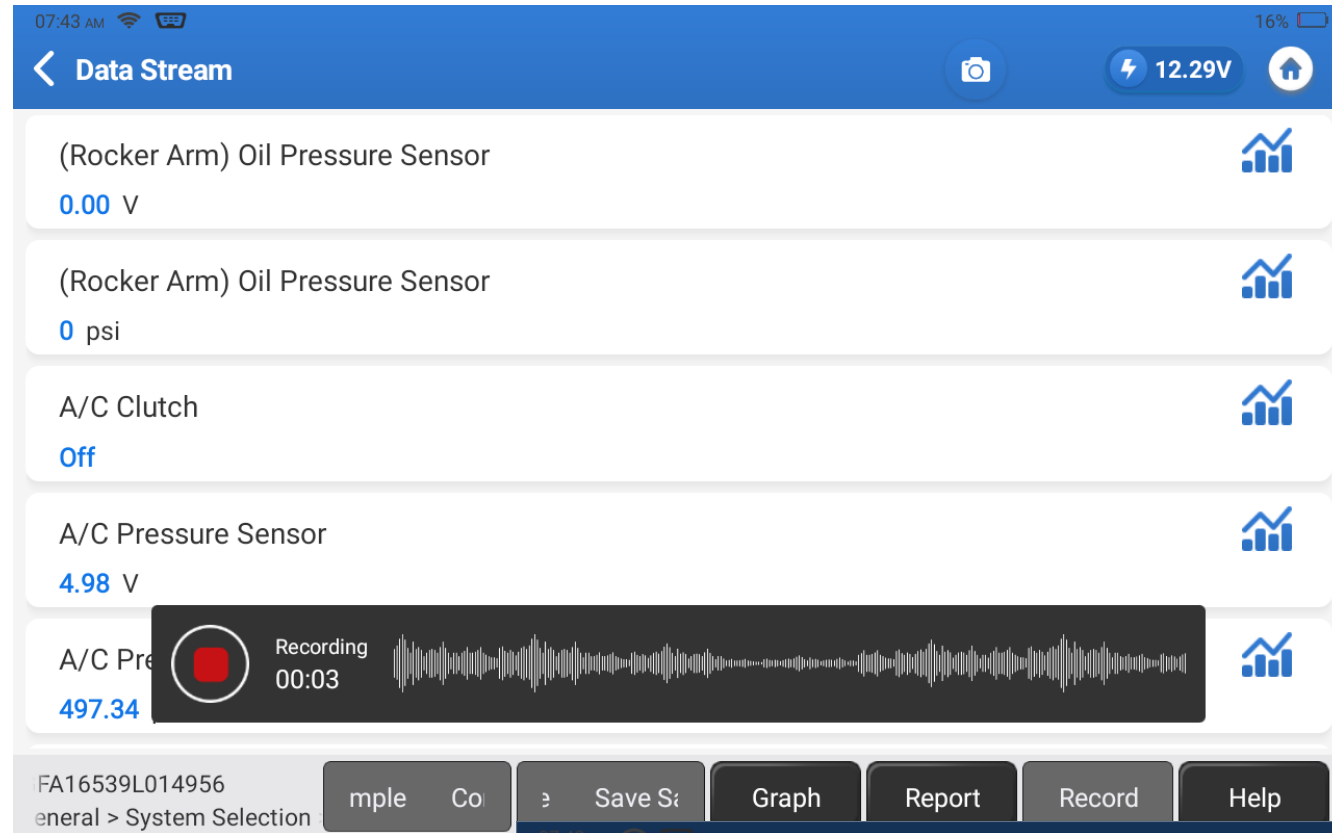

Ayuda

Esta función proporciona información útil para los flujos de datos seleccionados. Tenga en cuenta que la ayuda puede ser limitada o no estar disponible para determinadas marcas de vehículos en el momento de su compra. Si faltan recursos, permanezca atento a las actualizaciones de software de TOPDON.

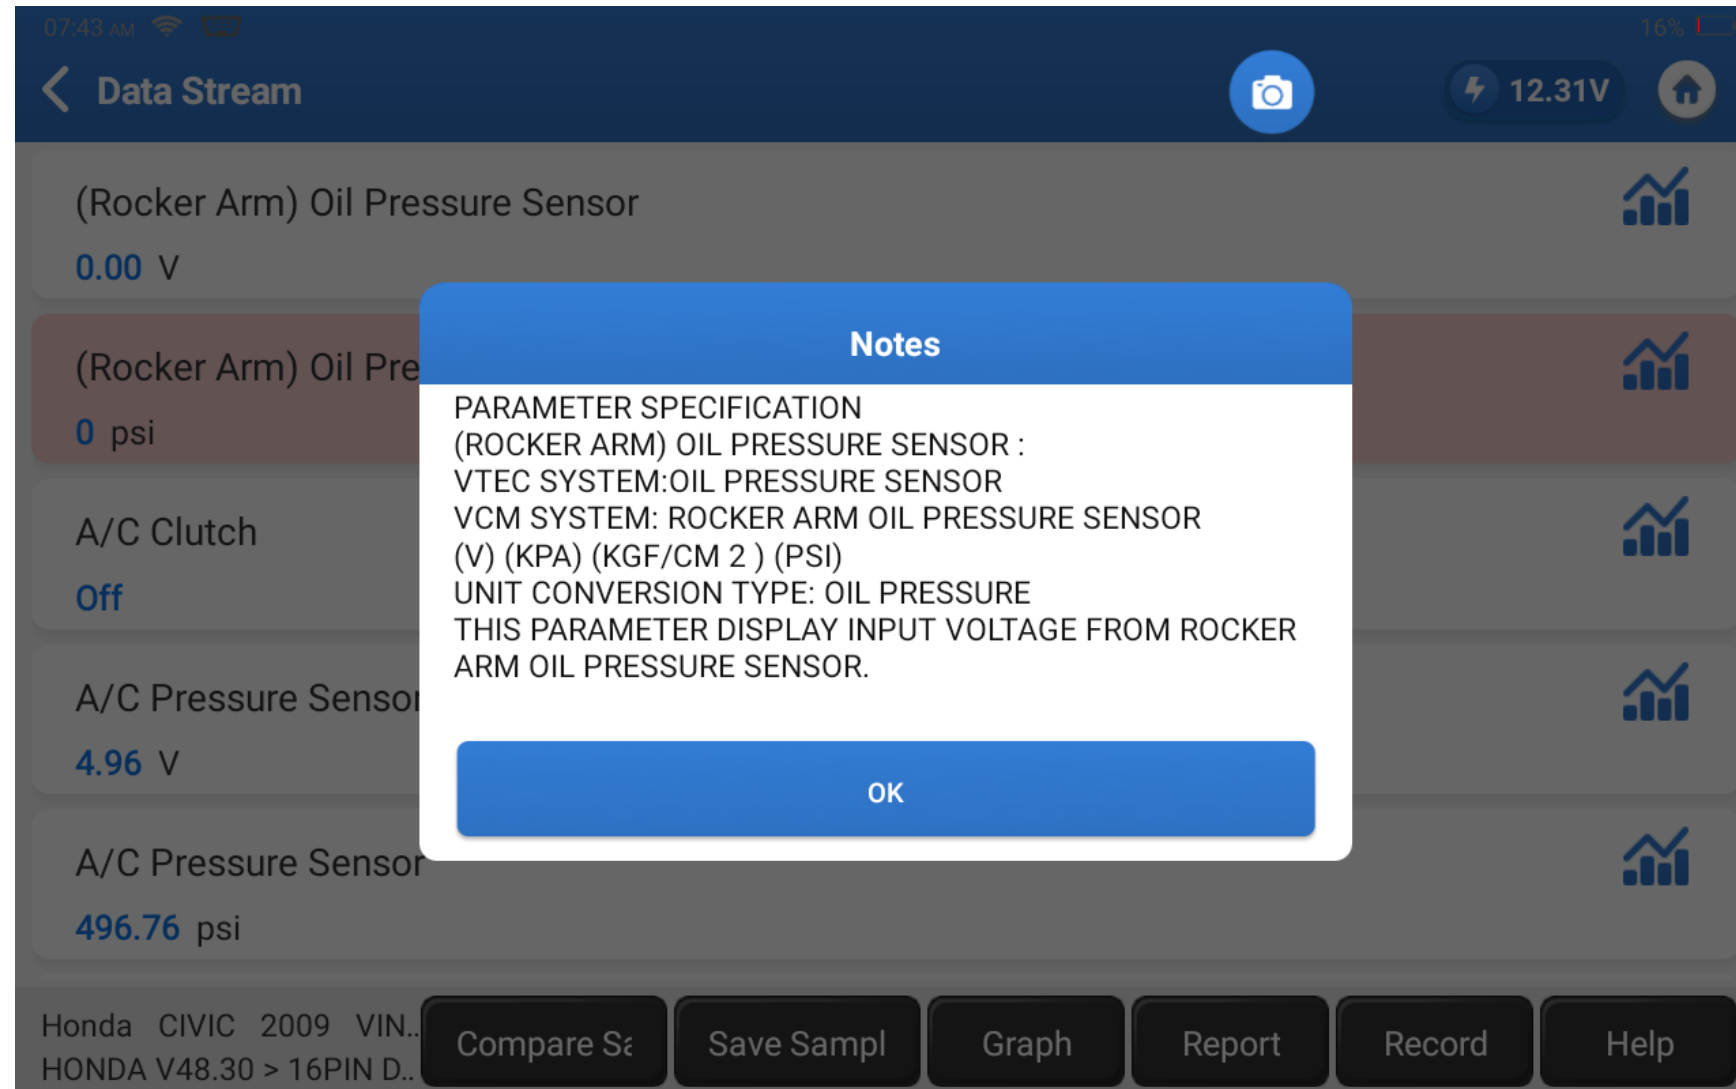

Prueba Activa



Prueba Activa

The Phoenix Lite 2 envía comandos a la ECU que controla los activadores y otros sistemas (p. ej., ventanas, encendido/apagado de luces o aire acondicionado, etc.) que pueden identificar problemas con precisión

The screenshot displays the 'Active Test' interface of the rubberVulk application. The top status bar shows the time as 07:43 AM, battery level at 16%, and a voltage reading of 12.59V. A 'Show Menu' button is visible on the left, and camera, home, and back icons are on the right. The main area lists several tests: EVAP Test, IMT(IMRC) Test, EGR Test, VTEC Test, ETCS(TAC) Test, Fuel Pump On, All Injectors, and Cruise Control Canc. Below this list, a detailed view of the 'A/C Clutch' test is shown, indicating its value is 'Off'. The bottom status bar shows the vehicle information: Honda Civic 2009 VIN 1HGFA16539L014956, 48.30 > 16PIN DLC > General > System Selection > PGM-FI/Diesel(Engine). At the bottom right, there are three buttons: Exit, Off, and On.


Name	Value	Unit
A/C Clutch	Off	

Honda Civic 2009 VIN 1HGFA16539L014956
48.30 > 16PIN DLC > General > System Selection > PGM-FI/Diesel(Engine)

Exit Off On


Más de 28 funciones especiales

Las funciones especiales pueden variar según la marca y el modelo del vehículo. El Phoenix Lite 2 proporciona más de 28 funciones especiales.

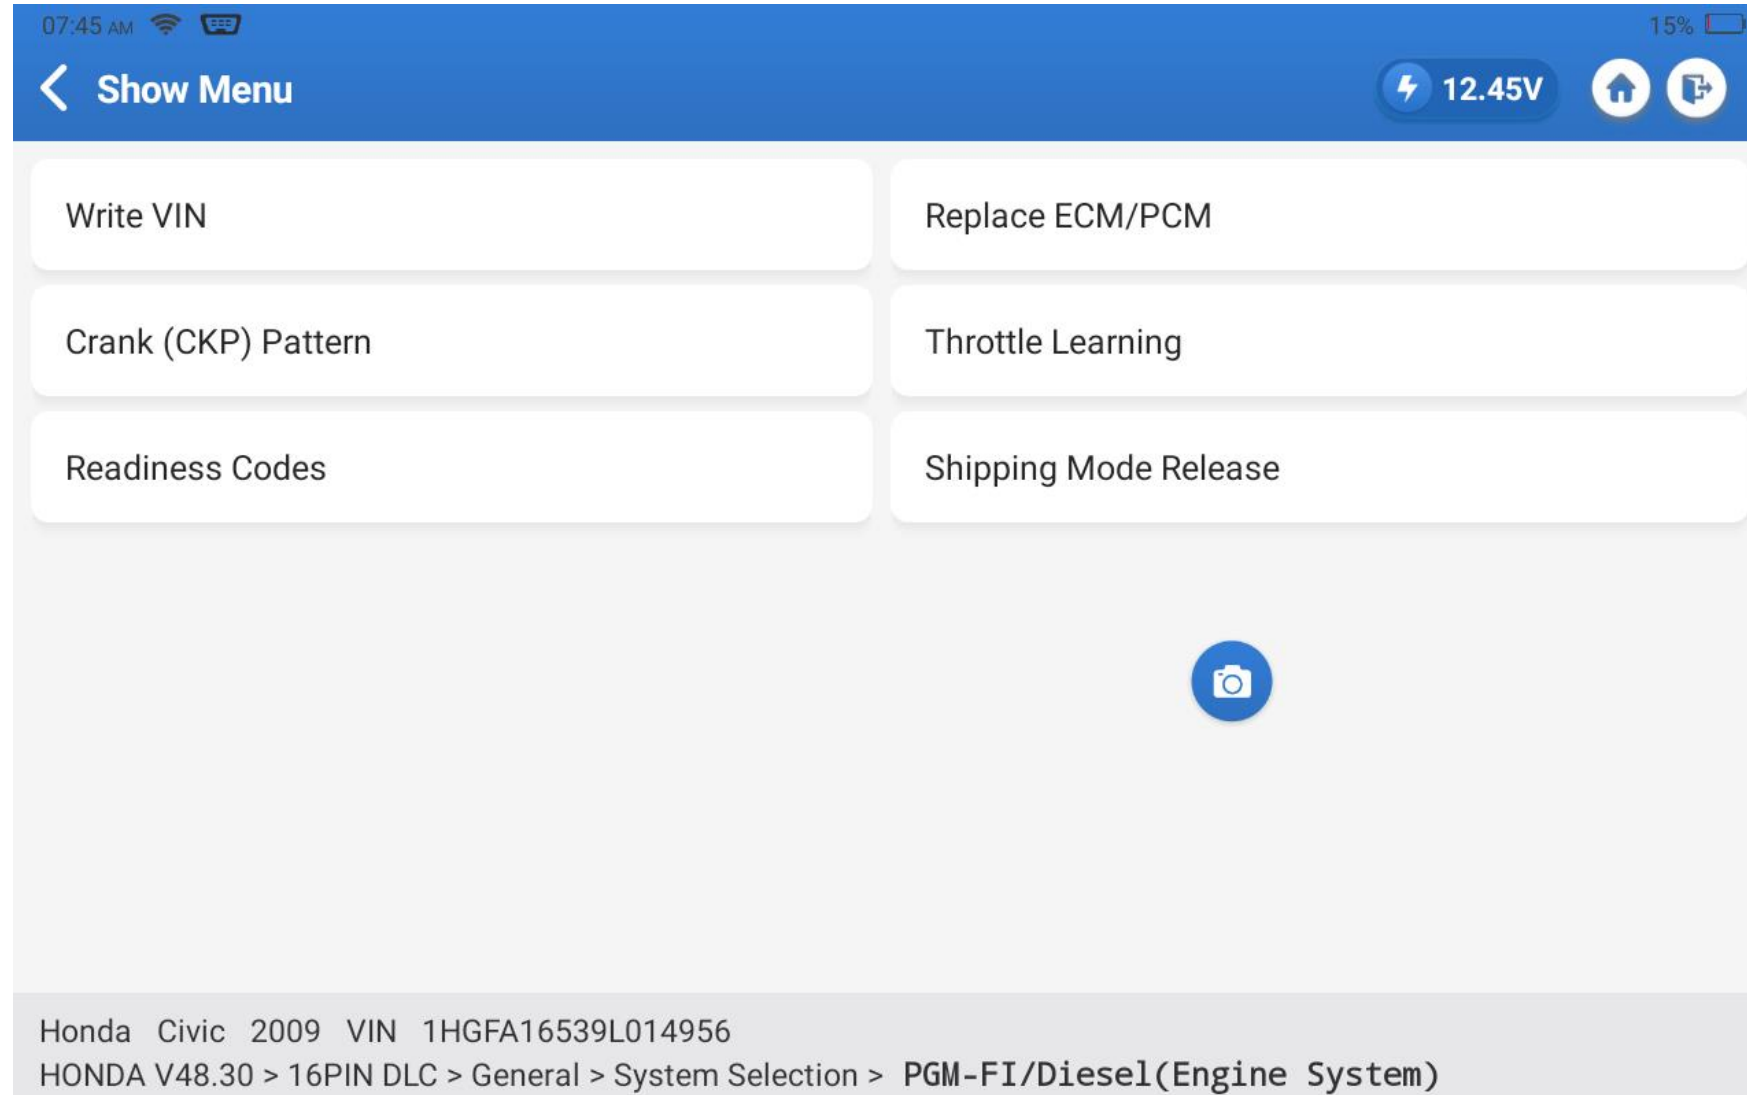

Funciones

1. Restablecimiento de aceite (53 marcas)
2. Restablecimiento de SAS (44)
3. Restablecimiento de EBP (41)
4. Restablecimiento de BMS (31)
5. DPF (39)
6. Purga ABS (34)
7. INMOVILIZADOR
8. Restablecimiento del techo corredizo
9. Restablecimiento de la suspensión (11)
10. Restablecimiento de la caja de cambios
11. Restablecimiento de los faros AFS
12. Codificación del inyector
13. Aprendizaje de engranajes
14. Restablecimiento de TPMS
15. Adaptación del acelerador (37)
16. Reinicio A/F (5)
17. Restablecimiento de ADBLUE (8)
18. Purga de refrigerante (5)
19. Restablecimiento de EGR (7)
20. Cambio de idioma (7)
21. Restablecimiento del sensor de NOx (8)
22. Calibración del odómetro(9)
23. Calibración de asientos(18)
24. STOP/START (5)
25. Restablecer AIRBAG
26. Modo de transporte (13)
27. Restablecer neumáticos (5)
28. Calibración de ventanas (15)

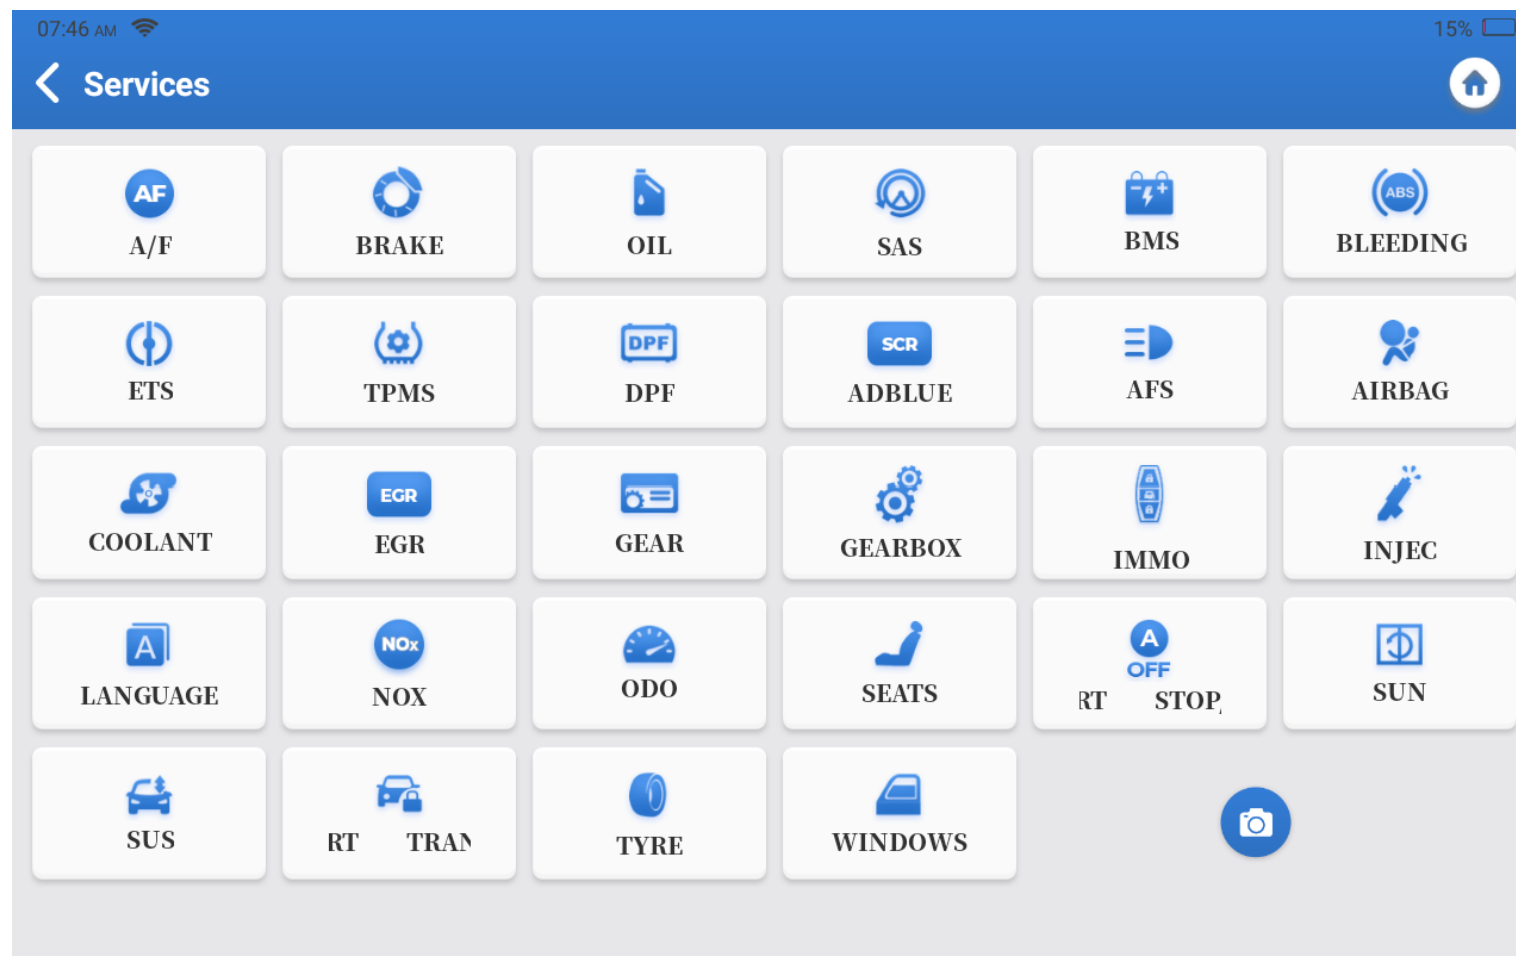

Personalice su vehículo mediante la codificación online

Phoenix Lite 2 admite codificación online para BMW, PORSCHE, VW, AUDI, SEAT y más vehículos. Esto ayuda a unir y codificar nuevas ECU después de un reemplazo, o a desbloquear funciones ocultas, brindando más posibilidades a su automóvil.



Function Video :https://www.youtube.com/watch?v=rQtB1g_Y69U&ab_channel=TOPMONKEY

Funciones guiadas para VAG

Equipado con Guía VAG para vehículos VW, AUDI, SKODA y SEAT, el Phoenix Lite 2 puede guiarlo a través de las operaciones con instrucciones paso a paso. Te mostrará cómo omitir el código de acceso de seguridad y los números de canales para realizar coincidencias, calibraciones, ajustes básicos y demás configuraciones, agilizando de forma eficaz el proceso de diagnóstico.



Function Video:https://www.youtube.com/watch?v=nHdf1NnBtqw&ab_channel=TopdonOfficial

Secure Gateway FCA

Puerta de acceso seguro para vehículos protegidos por este sistema pertenecientes al grupo FCA

El Phoenix Lite 2 es compatible con FCA Secure Gateway para realizar diagnósticos avanzados en modelos modernos de Fiat, Chrysler y Alfa Romeo. Consulte la lista de modelos de automóviles que requieren acceso a la puerta de acceso seguro de FCA.

The screenshot shows a diagnostic tool interface for Chrysler. At the top, it says 'Chrysler' with a back arrow. Below that, it reads 'CHRYSLER V33.25 > 16 PIN Connector > Automatically Search'. The main text says 'The Vehicle Is Equipped With :'. On the right, there's a status bar with '12.23V'. A modal window titled 'AUTOAUTH™ AUTO AUTHENTICATION AUTHORITY' is centered. It asks to 'Sign in to unlock SGW' with a 'Help' link. Below that is the serial number 'SN:989090000001'. There's a dropdown menu showing 'North America'. Below that are input fields for 'Username' and 'Password'. At the bottom of the modal are links for 'Retrieve Password' and 'New Registration', and two buttons: 'SKIP' and 'OK'. The background shows 'Chrysler Grand Cherokee 2018' and 'VIN ZN661XUS3KX325455'. The bottom of the screen has a navigation bar with icons for a camera, a folder, a VCI (Vehicle Communication Interface) module, and other navigation symbols.

Chrysler

CHRYSLER V33.25 > 16 PIN Connector > Automatically Search

The Vehicle Is Equipped With :

login To Unlock SGW (Security

AUTOAUTH™
AUTO AUTHENTICATION AUTHORITY

Sign in to unlock SGW [Help](#)

SN:989090000001

North America ▼

Username

Password

[Retrieve Password](#) [New Registration](#)

SKIP OK



Chrysler Grand Cherokee 2018
VIN ZN661XUS3KX325455

VCI

Diagnóstico inteligente

AutoVIN

El Phoenix Lite 2 utiliza automáticamente el software de diagnóstico correcto después de identificar el VIN del vehículo.

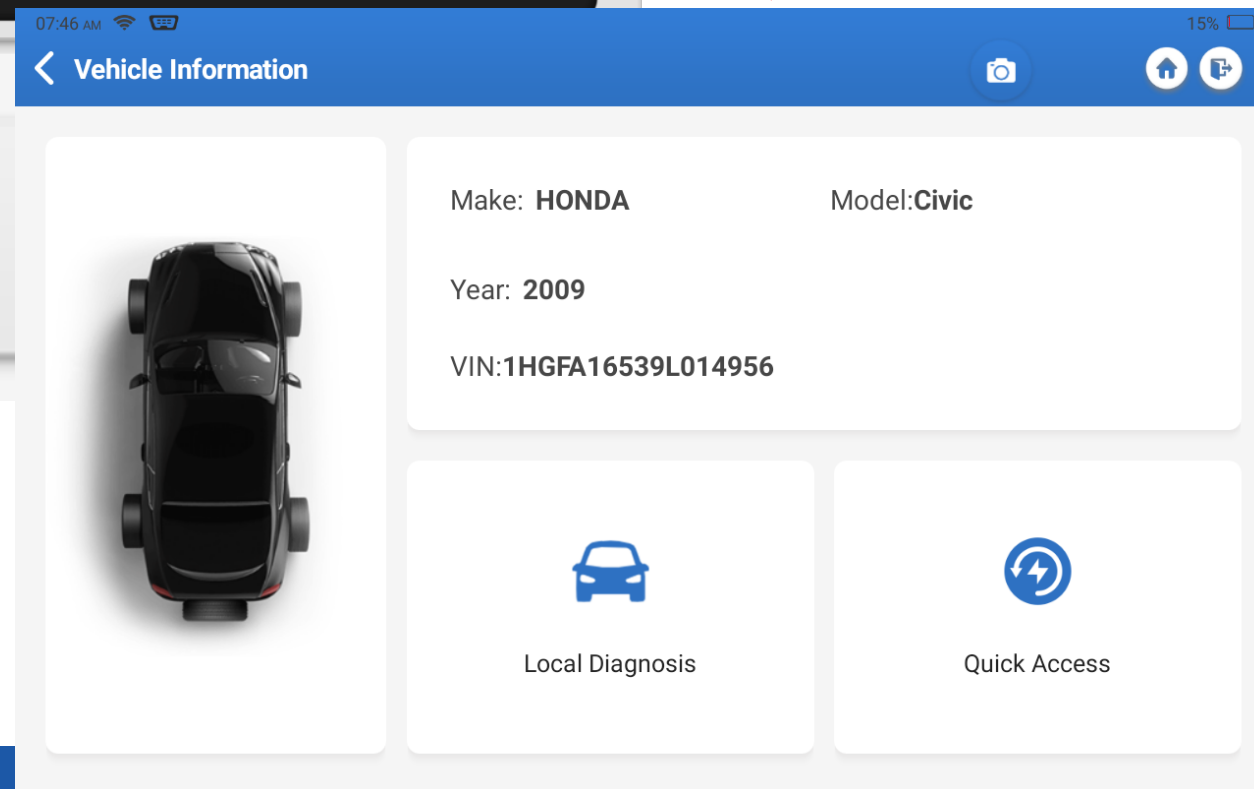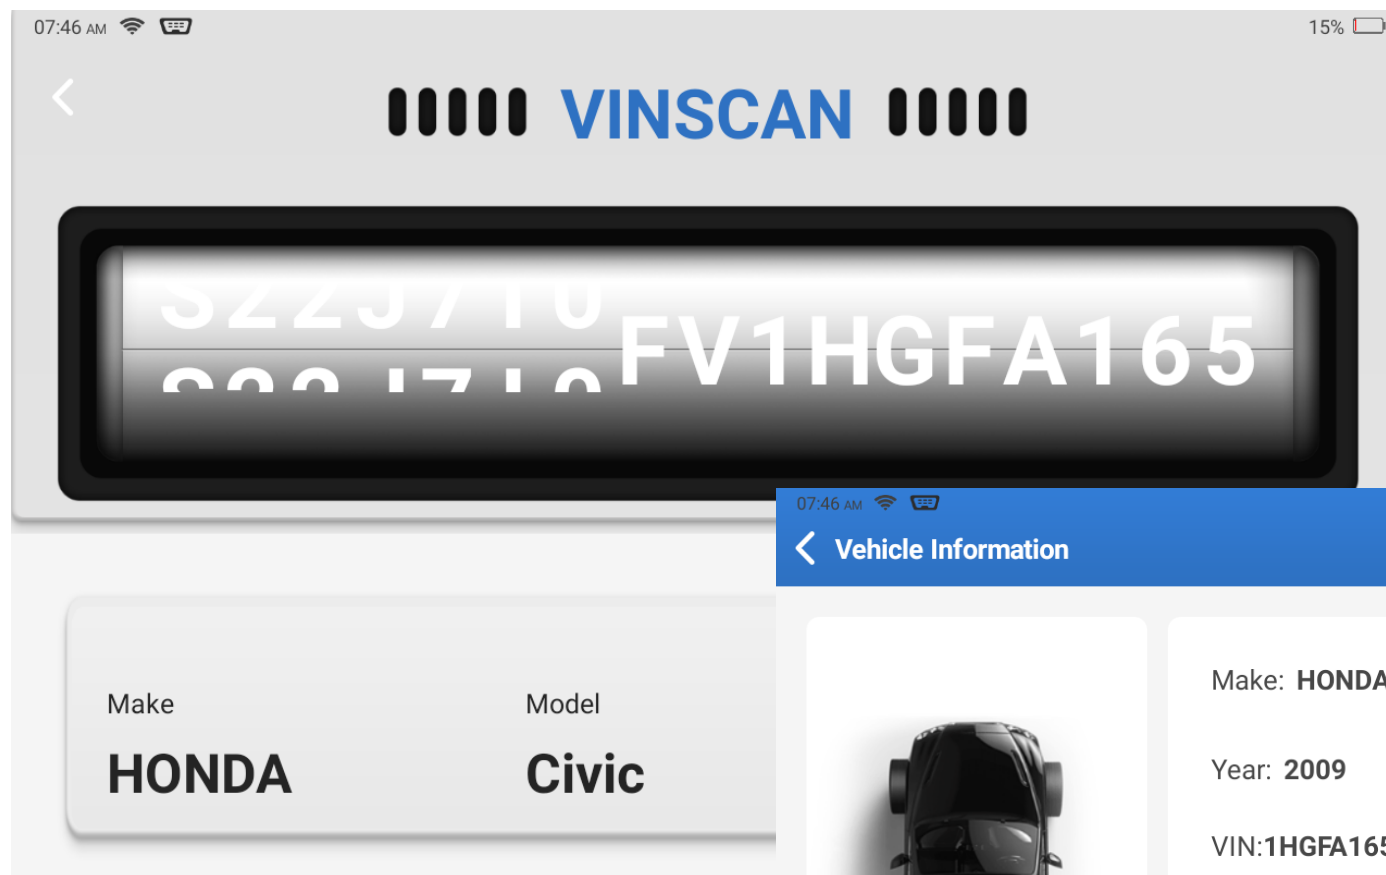

Informe de salud del vehículo

Detecta rápidamente códigos de falla en todos los sistemas a bordo.


Escaneo del sistema

Escanee rápidamente todos los sistemas a bordo (solo para confirmar los sistemas instalados en el vehículo sin leer códigos de falla).

Selección del sistema

Seleccione manualmente el sistema a verificar.

Función de detección

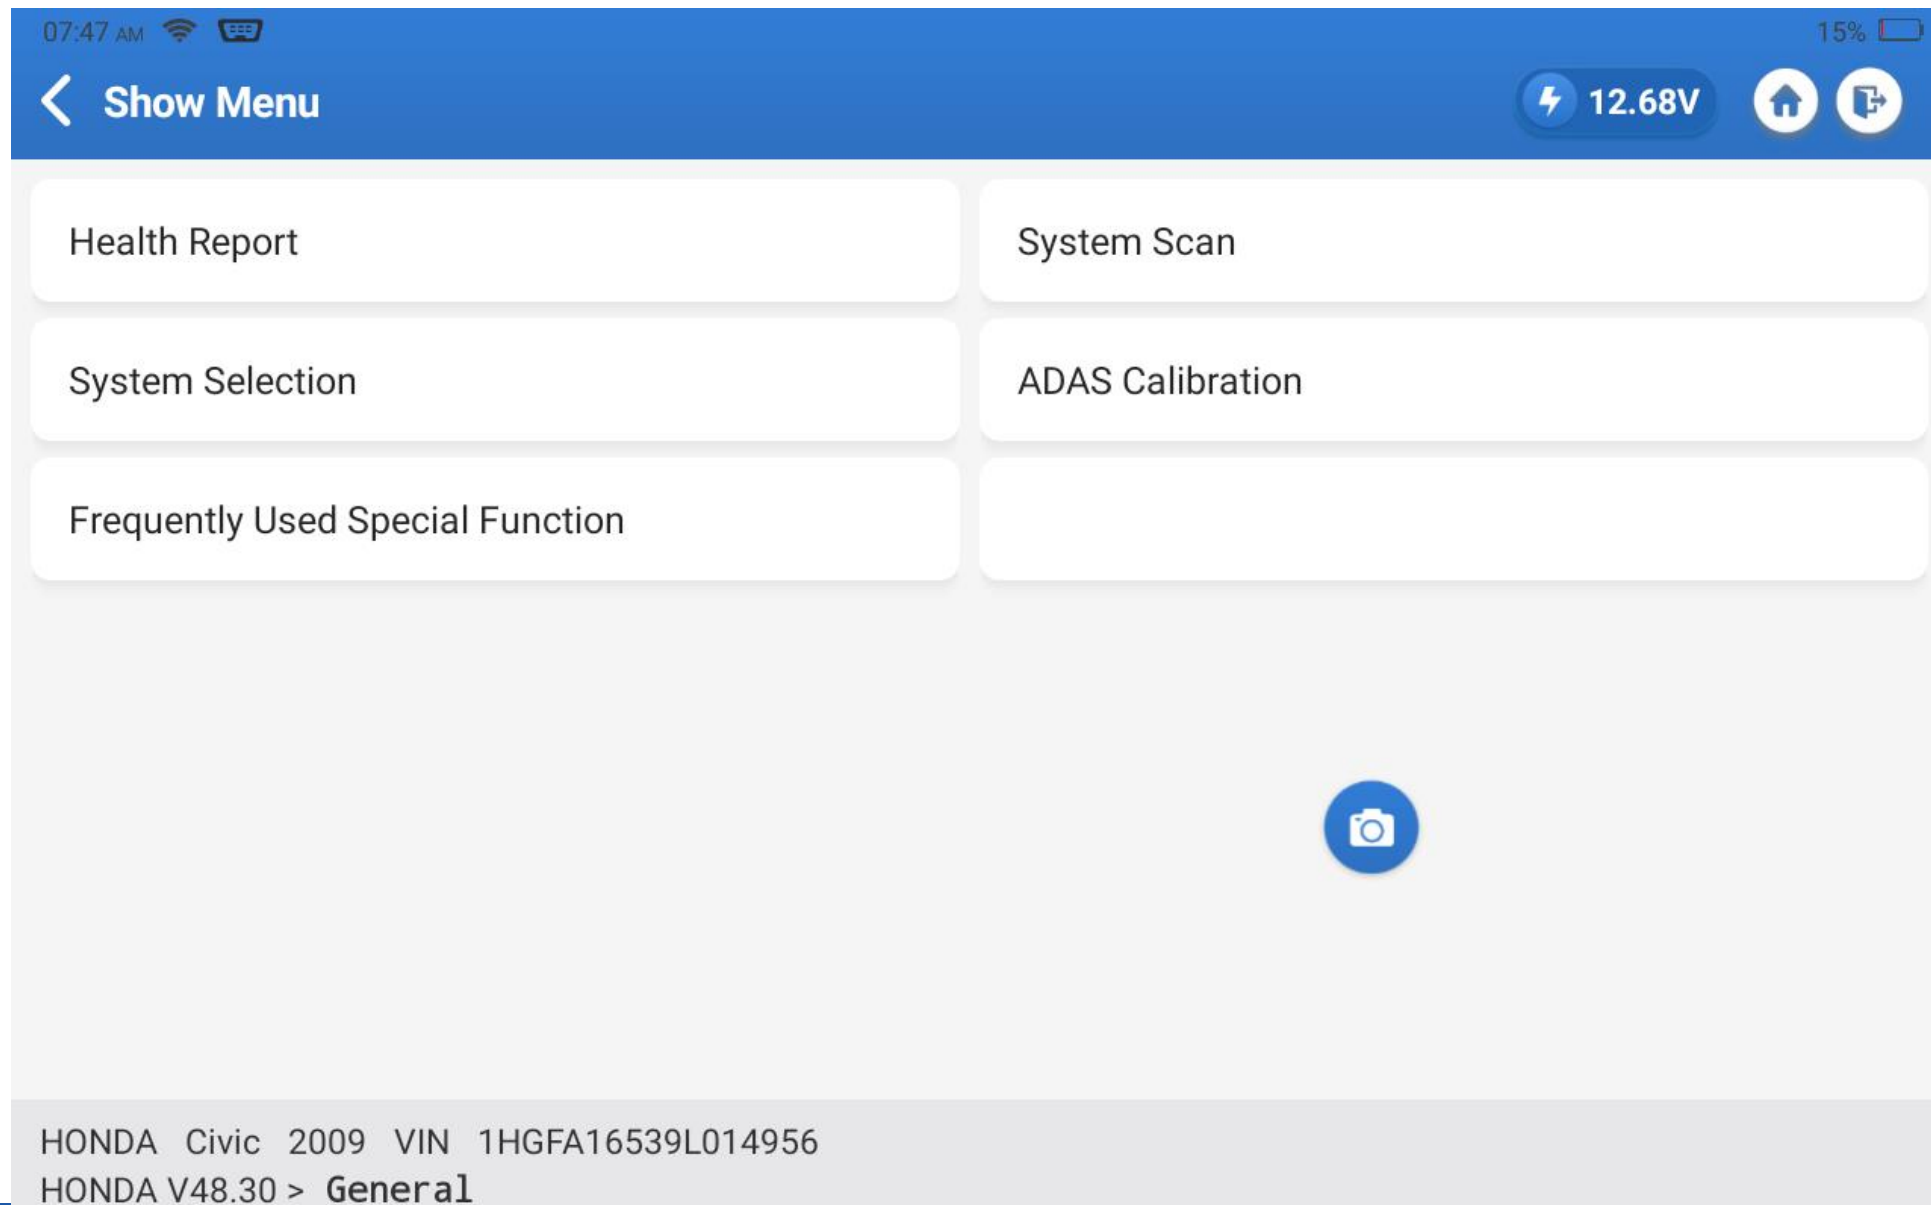

Informe de Salud del vehículo

Informe

Guarde o comparta los resultados de las pruebas de los informes de estado (igual que el de lectura de códigos de error y flujos de datos).

Borrar DTCs

Borre todos los códigos de falla en todos los sistemas del vehículo con solo un toque.

Volver a escanear

Repetir informes de salud para verificar todas las fallas del sistema.

07:57 AM

15%

Diagnostic Trouble Code

12.59V

PGM-FI/Diesel(Engine System)

30

Enter

P0123 TP Sensor (A) Voltage High

P0223 TP Sensor B Voltage High

P2122 APP Sensor A Voltage Low

P2127 APP Sensor B Voltage Low

P2649 Rocker Arm Oil Control Solenoid (2) (A) Circuit High Voltage

P0108 Manifold Absolute Pressure (Map) Sensor Circuit High Voltage

P1658 ETCS Control Relay On Malfunction

HONDA Civic 2009 VIN 1HGFA16539L014956

HONDA V48.30 > General > Health Report

Report



Clear DTCs

Rescanning

Comprobador de Batería

Comprobador de batería



Nota: La funcionalidad del comprobador de batería solo está disponible si compra un TOPDON® BT Mobile ProS™

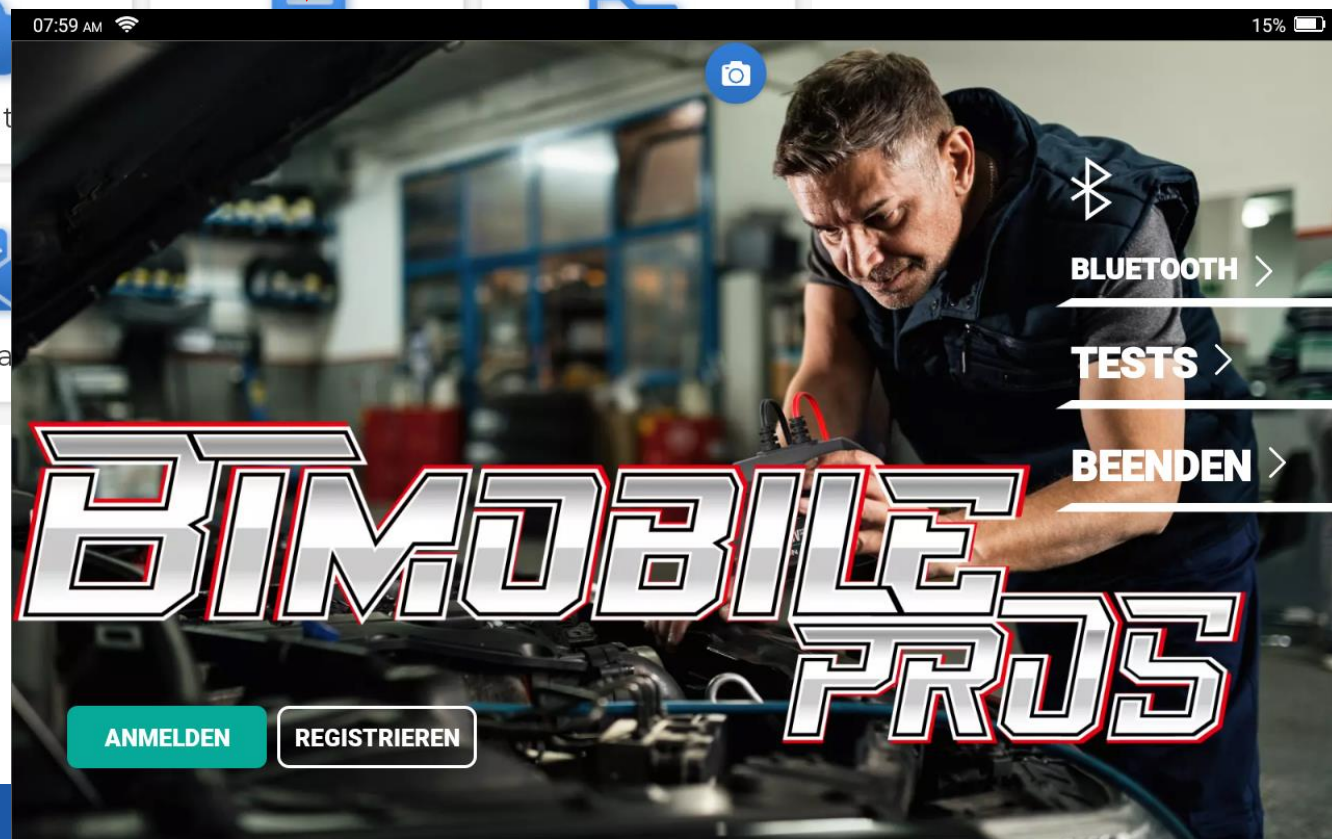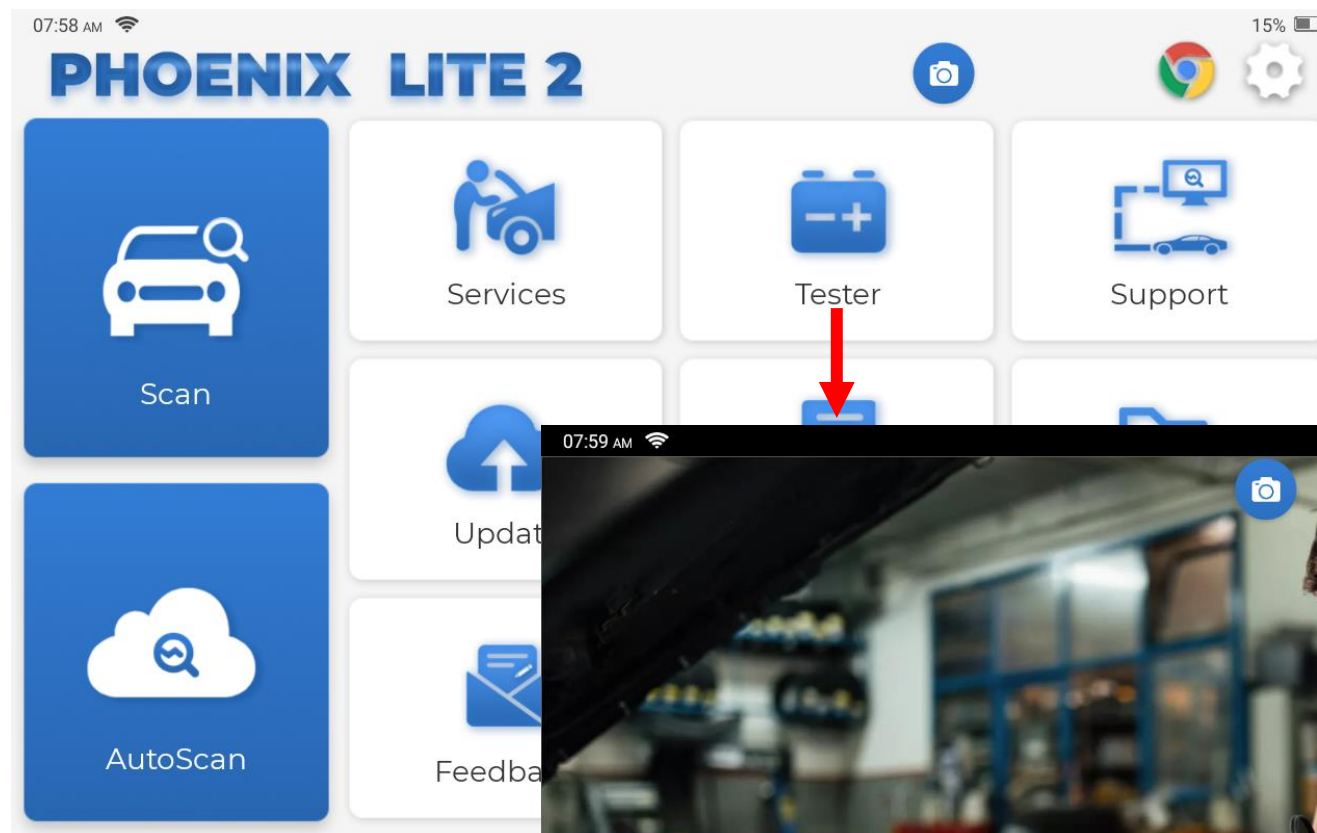

Diagnóstico Remoto

Diagnóstico remoto

TeamViewer
QuickSupport se ha
preinstalado para
emitir el diagnóstico
remoto.

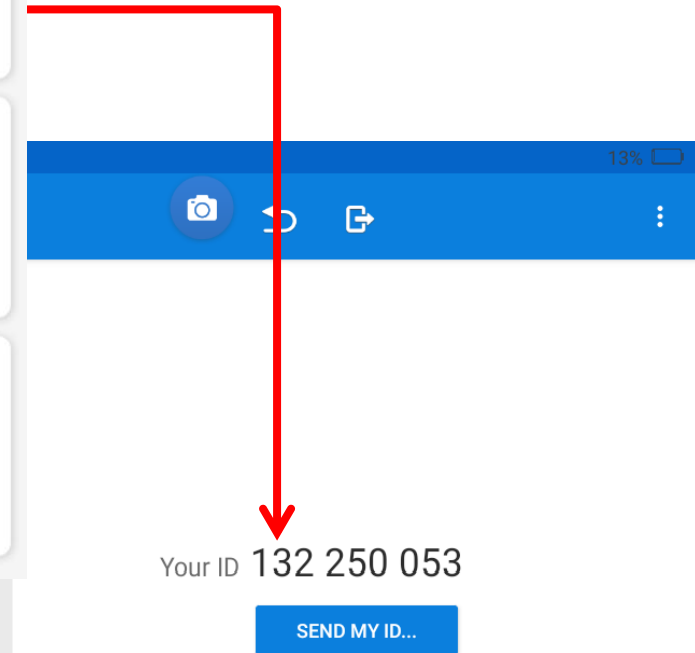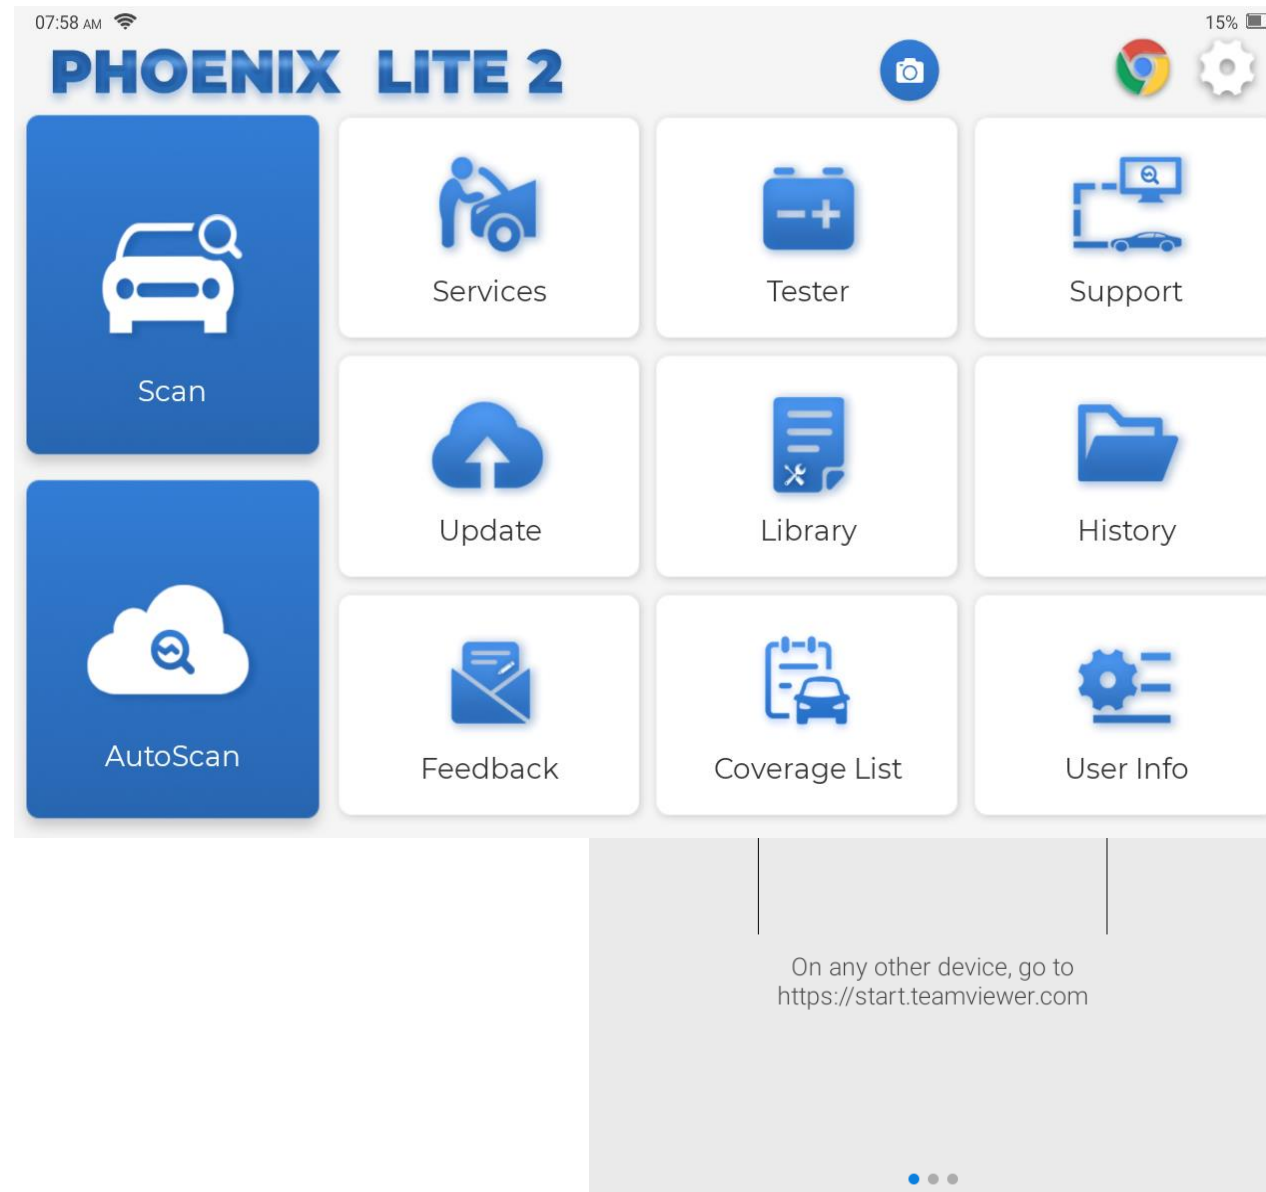

Obtener Feedback



07:26 PM 11%

< Feedback

Feedback History Offline-list Serial Number: 960649100003

HONDA EOBD/OBDII

ODO GM

VW

(Current software version)
V28.81

(Latest software version)
V28.81

Make:
VW
Model:
--
Year:
--
VIN:
--

Choose file

- ☒ 960649100003_VW_20220427205436
Make:VW Model:-- Year:-- VIN:--
- ☐ 960649100003_VW_20220427204231
Make:VW Model:-- Year:2021 VIN:1V1AB9BS3MD056108
- ☐ 960649100003_VW_20220427203509
Make:VW Model:-- Year:2021 VIN:1V1AB9BS3MD056108
- ☐ 960649100003_VW_20220427025407
Make:VW Model:-- Year:2012 VIN:1C0907379C
103

OK

Add data stream files (optional)

Paso 1 Selecciona las marcas de vehículos que necesiten feedback

Paso 2 Seleccione los archivos de registro que necesiten feedback

07:27 PM 11%

< Feedback

VW

(Current software version)
V28.81

(Latest software version)
V28.81

Make:
VW
Model:
--
Year:
--
VIN:
--

* Input your phone number or email (at least one item is mandatory). We will contact you as soon as possible

* Input your phone/email

Add image (optional, provide problem screenshot)

Add data stream files (optional)

Submit Result

Paso 3 Seleccione los tipos de problemas correspondientes, complete el correo electrónico y seleccione "Enviar resultado"

Comparación con productos de la competencia

	Phoenix Lite 2	X431 V	Autel MS906	ThinkTool Pro
				
CPU	2.0GHz 4-core	2.0GHz 4-core	1.3GHz + 1.7GHz 6-Core	2.0GHz 4-core
Tamaño de pantalla	8 inch, 1280*800	8 inch, 1024*800	8 inch, 1024*600	8 inch, 1280*800
RAM	2G	3G	2G	2G
ROM	32G	32G	32G	32G
Batería	12600mAh/3.8V	5000 mAh	5000mAh	12600mAh/3.8V
Versión Android	Android 10.0	Android 9.0.0	Android 4.4.2	Android 10.0
AutoVIN	✓	✓	✓	✓
Todos los Sistemas de diagnóstico	✓	✓	✓	✓
Mantenimiento	28+	15+	31+	28+
Codificación Online	✓	✓	×	✓
ADAS	×	✓	×	×
Función guiada VAG	✓	99 USD por la primera activación de software para cada marca; 79 USD/año por renovación	✓	✓
FCA	✓	✓	✓	✓
Actualizaciones	2 años gratis	2 años gratis	1 año gratis	2 años gratis

Lista de funciones admitidas

	ELEMENTOS	Phoenix Lite 2
Principales Características	Funciones básicas (Leer y borrar los códigos y los flujos de datos)	√
	Funciones de servicio	35
	Diagnóstico de todo el sistema	√
	Prueba activa	√
	Auto VIN	√
	Escanear VIN/Licencia	√
	Escritorio remoto	√
Codificación Online	Benz (SCN)	X
	BMW	√
	VW, Audi, Skoda, SEAT	√
	Porsche	√
	Renault	X
Función Guiada	VW, Audi, Skoda	√

	ELEMENTOS	Phoenix Lite 2
Programación sin conexión	Ford	√
	Mazda	√
	Vauxhall	√
	Opel	√
Función Oculta sin Flash	Benz	√
	BMW	√
	VW, Audi, Skoda, SEAT	√
	Porsche	√
	Jeep	√
	Dodge	√
	Chrysler	√
	Toyota	√
	Honda	√
	Benz	√
Datos de Reparación	BMW	√
	VW, Audi	√
	Porsche (11-)	√

	ELEMENTOS	Phoenix Lite 2
Herramientas Complementarias	T-Ninja Box	√
	Probador de batería	√
	Cámara Termográfica (TC001)	√
	Osciloscopio	√
	Endoscopio	X
Protocolos Soportados	J2534	X
	Protocolos de Autobús DoIP/CAN FD	X
Cuota de Suscripción	Tesla	√
	FCA Secure Gateway	√
	Tarifa de actualización (usuario final)	\$495/Y

SERIES DE DIAGNÓSTICO PROFESIONALES DE TOPDON PHOENIX

Tablets de diagnóstico de alta gama con funciones integrales.



Phoenix Max



Phoenix Elite



Phoenix Smart



Phoenix Lite 2

Modelo	Phoenix Lite 2	Phoenix Elite	Phoenix Smart	Phoenix Max
Programación basada en la nube	X	6 Brands	15 Brands	15 Brands
Diagnóstico remoto	X	X	X	X
Comunicación	VCI/Bluetooth	VCI/Bluetooth	VCI/Bluetooth	VCI/Bluetooth
Compatibilidad ADAS	X	Phoenix Mobile ADAS	Phoenix Mobile ADAS	Phoenix Mobile ADAS
Compatibilidad IMMO	T-Ninja box (Clonación ECU no disponible)	T-Ninja Box	T-Ninja Box	T-Ninja Box
Compatibilidad osciloscopio	Phoenix Scope	Phoenix Scope	Phoenix Scope	Phoenix Scope
Compatibilidad del probador de batería	BTMobile ProS	BTMobile ProS	BTMobile ProS	BTMobile ProS
FCA Secure Gateway	Suscripción gratis a la cuenta oficial de la FCA	Suscripción gratis a la cuenta oficial de la FCA	Suscripción gratis a la cuenta oficial de la FCA	Suscripción gratis a la cuenta oficial de la FCA
AutoVIN	✓	✓	✓	✓
Diagnóstico completo del sistema	✓	✓	✓	✓
Funciones de mantenimiento diario (funciones especiales de uso común, como: EPB OLS, BMS, DPF, SAS, TPMS, etc.)	35	41	41	41
Pantalla de topología de diagnóstico	X	✓	✓	✓
Protocolo de diagnóstico D-PDU/J2534/RP1210	X	X	✓	✓
Pantalla de topología de diagnóstico	X	X	✓	✓
Idiomas de Software	24 idiomas	24 idiomas	24 idiomas	24 idiomas

GRACIAS

www.rubbervulk.es / info@rubbervulk.es

Tfno. +34 920 250 195

Información y pedidos por WhatsApp



+34 676 653 416